


Specialisté na navijáky solárních plachet

Technicky čistý design zaručí maximální komfort užívání



Navíjecí zařízení pro bazénovou fólii – Manuální, typ PORTABLE

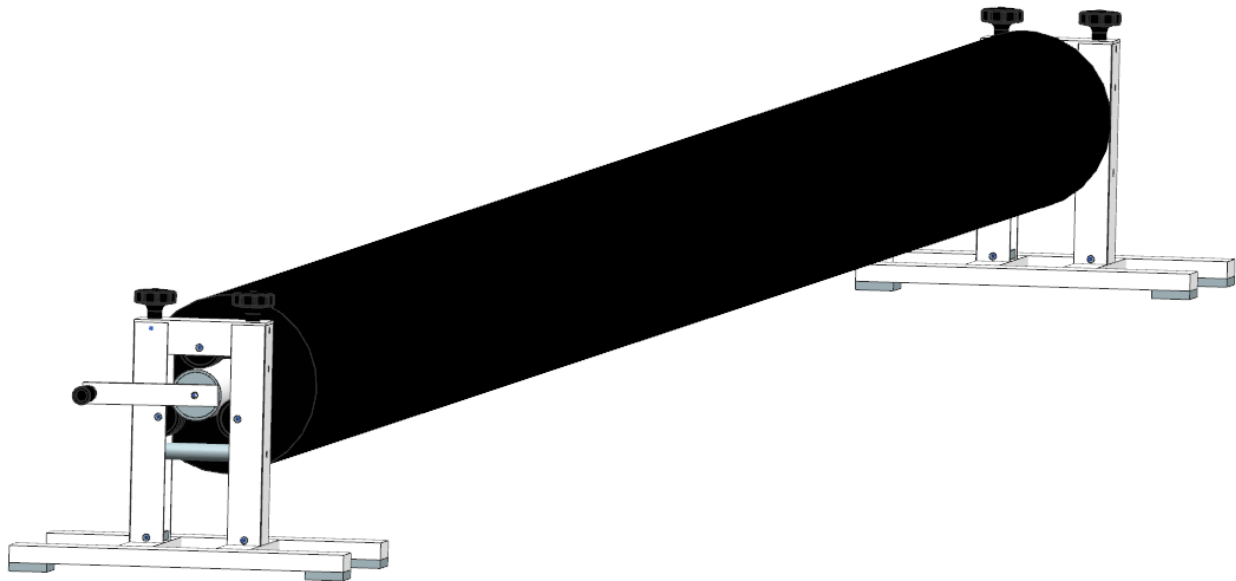

Určeno pro navíjení solárních, termoizolačních, případně krycích plachet pro bazény jak venkovní, zastřešené, tak vnitřní s běžnou chlorovou chemií i moderní slanou vodou

Výhody:

Pohodlné, snadné a rychlé navíjení folie, díky maximálně dlouhé navíjecí klice a odvalu návinové tyče

Obsluha jednou osobou - odkrytí i zakrytí bazénu zvládnete sami

Luxusní bílé provedení s černými ovládacími prvky jako standard

Šetrné k fólii

Úsporné při umístění k hraně bazénu steče voda z fólie zpět


Nestíní bazén díky nízkému profilu

Snadné zazimování - fólii odnesete a uskladníte i s tyčí

Žádný rez - navrženo pro nejagresivnější prostředí jako je např. zastřešený vytápěný bazén se slanou vodou

Celohliníková silnostěnná konstrukce s elektrostaticky naneseným plastem s následným vypálením (Komaxit)

Bezúdržbové - žádné mazání, žádné ošetřování nerez, materiály odolné UV a mrazu



Set obsahuje vše, co budete potřebovat:

- Smontované bočnice
- Návinovou tyč správné délky – dělenou se spojkami a spojovacím materiálem
- Kliku s otočnou rukojetí
- Popruhy pro solární plachtu + upevňovací materiál
- Lano pro odvíjení
- Návodů na montáž, správné umístění, seřízení popruhů a připevnění odvíjecího lana

Použití

Naviják musí stát pevně a stabilně na vodorovné zemi, aby nemohlo dojít k nechtěnému pohybu navijáku. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s navijákem.

Doporučení č.1 - naviják umístěte co nejbližší ke hraně bazénu (tečně nebo nad přeliv), tak zařízení pracuje nejlépe a nehrozí poškození plachty o hranu bazénu nebo spíše špinění hrany bazénu.

Doporučení č.2 - navíjení plachty přes návinovou tyč vrhem – takto steče z fólie nejvíce vody zpět do bazénu a plachta se nejméně namáhá. Vyrovnajte napnutí všech popruhů stejně.

Doporučení č.3 - všechny navijáky by měli být používány s fólií 400mic a silnější, slabší fólie nemusí být dostatečně pevné pro tažení po hladině bazénu.

Po odzkoušení navíjení folie **je nutné naviják přilepit k dlažbě** (např. lepidlo Mamut, vždy jde odřízkou a z dlažby odškrábat či chemicky odstranit) či jinak ukotvit.


Záruka

Výrobce dává standardní dobu záruky 2 roky na všechny díly. Může nastat poškození barvy na návinové tyči od kol odvalu, toto poškození se nepovažuje za vadu a není zvenku vidět. Všechny díly jsou z materiálu odolávajícímu mrazu, teplu, UV, bazénové chemii (chlórové i slané vodě). Záruka se nevztahuje na mechanické poškození navíjecího zařízení. Zařízení je vyjmuté z nařízení vlády a není pro ně nutné prohlášení o shodě!


Montáž

Zařízení je dodáváno částečně smontované z důvodu snazšího balení a odzkoušení hlavních mechanismů. Doporučuje se nejprve zkompletovat celé zařízení bez silového dotahování šroubků, provést vyrovnání zejména návinové tyče a až následně všechny spoje důsledně dotáhnout. Do návinové tyče si zákazník může dodělat závitové otvory M6 pro uchycení dalších popruhů dle svého uvážení.


Bezpečnostní hlava odvalu

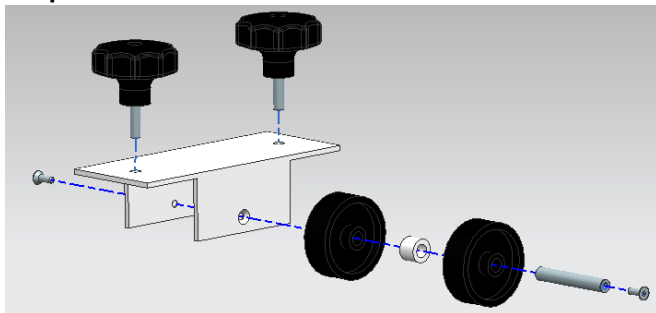

Návinová tyč

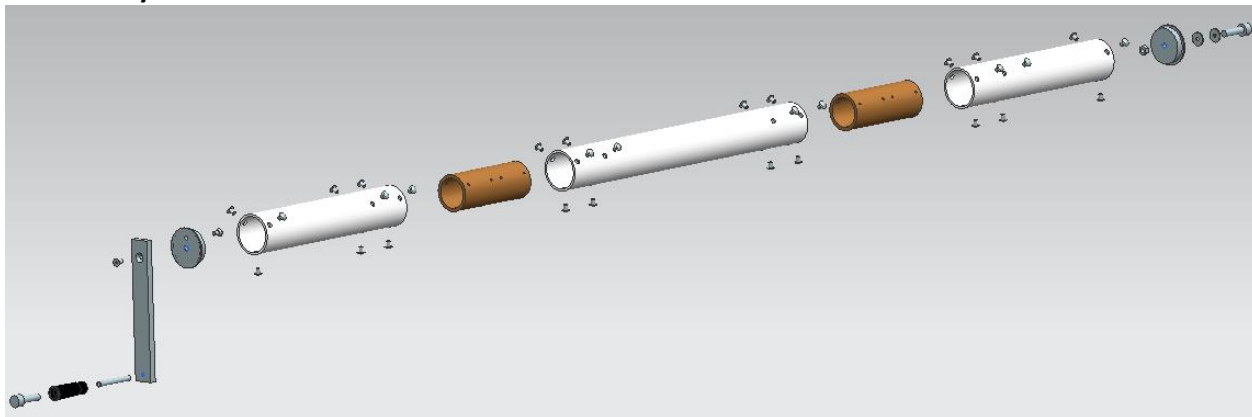

Odval

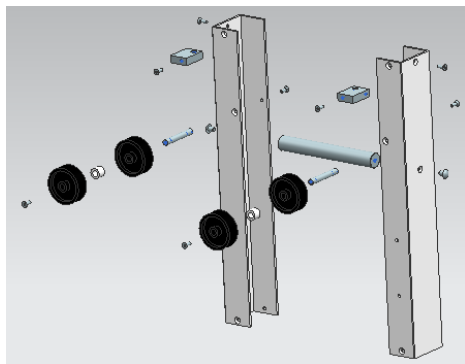

Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou extra údržbu, pouze odvalovou jednotku udržujte v čistotě, aby nedocházelo k opotřebení plastových kol odvalu nečistotami. Doporučuje naviják i plachtu občas opláchnout čistou vodou (oplach hadicí), aby se zabránilo usazování chemických nevzhledných nečistot z bazénové chemie.

Přípevnění vodícího lanka bazénové fólie

-použijte přiložené plastové šrouby, matice a lano, konce lana vždy zatavte pomocí zapalovače, lano se upevňuje cca.4cm od kraje fólie

