

Specialisté na navijáky solárních plachet

Technicky čistý design zaručí maximální komfort užívání



## Naviják manuální s ukotvením do země

Určený pro navijení solárních, termoizolačních, případně krycích plachet pro bazény jak venkovní, zastřešené, tak vnitřní s běžnou chlorovou chemií i moderní slanou vodou



### Výhody:

**Pohodlné, snadné a rychlé navijení folie**, díky maximálně dlouhé navíjecí klice a odvalu návínové tyče

**Obsluha jednou osobou** - odkrytí i zakrytí bazénu zvládnete sami

**Luxusní bílé provedení s černými ovládacími prvky** jako standard

**Velmi bezpečné díky ukotvení do země**

**Šetrné k fólii** díky velkému průměru navíjecí tyče

**Úsporné** při umístění k hraně bazénu steče voda z fólie zpět

**Nestíní bazén** díky nízkému profilu

**Snadné zazimování** - fólii odnesete a uskladníte i s tyčí

**Žádný rez** - navrženo pro nejagresivnější prostředí jako je např. zastřešený vytápěný bazén se slanou vodou

**Celohliníková silnostěnná konstrukce** s elektrostaticky naneseným plastem s následným vypálením (Komaxit)

**Bezúdržbové** - žádné mazání, žádné ošetřování nerez, materiály odolné UV a mrazu

**Vždy přizpůsobíme naviják Vašemu bazénu** - délku navijáku přizpůsobíme šířce Vašeho bazénu, výšku navijáku přizpůsobíme délce Vašeho bazénu, aby naviják nepřekážel, zbytečně nestínil, mohl být i pod zastřešením Vašeho bazénu, případně integrován do kolejiště z důvodu nedostatku místa, mohl být ukotven až za obrubu bazénu atd...



**Set obsahuje** vše, co budete potřebovat:





- Smontované bočnice a základové desky pro snadné vyvrtání otvorů pro přípevňovací šrouby
- Návinovou tyč správné délky - Velkou kliku s otočnou rukojetí
- Popruhy pro solární plachtu + upevňovací materiál - Lano pro odvíjení + upevňovací materiál
- Univerzální kotvicí materiál pro upevnění celého navijáku
- Návod na montáž, správné umístění, seřízení popruhů a připevnění odvíjecího lana
- Množství popruhů, jejich délku a délku vyvazovacího lanka upravíme po dohodě s Vámi

### Doporučení:





- Všechny navijáky by měli být používány s fólií 400mic a silnější, slabší fólie nemusí být dostatečně pevné pro tažení po hladině bazénu.
- Při objednání je nutné uvést celkovou délku a šířku Vašeho bazénu a my připravíme naviják na míru – tak, aby nebyl zbytečně široký ani vysoký, tedy nepřekážel a nestínil. Samozřejmě návrh s Vámi konzultujeme – budeme Vás vždy kontaktovat.

### Montáž:

- Doporučujeme nejprve sestavit naviják nanečisto, vybrat nejvhodnější umístění, následně obkreslit bočnice na podlahu a přes základové desky provést vyvrtání otvorů pro kotevní materiál, poté kotvit i se základovými deskami.

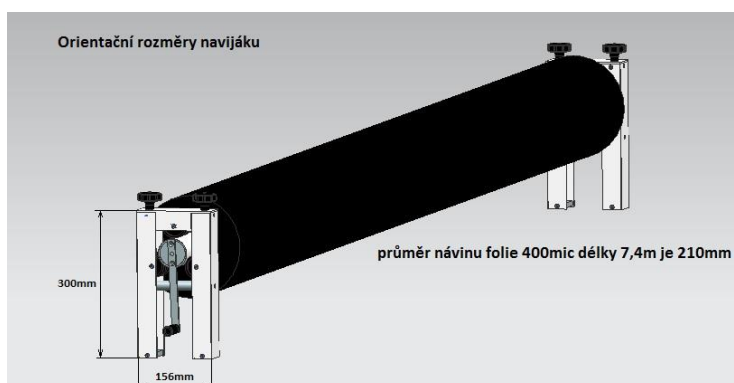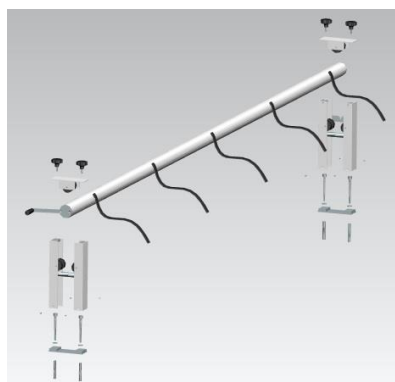


Návinovou tyč sešroubovat bez utahování, poté vyrovnat na rovné ploše a utahovat vždy všechny šrouby v celé délce najednou.

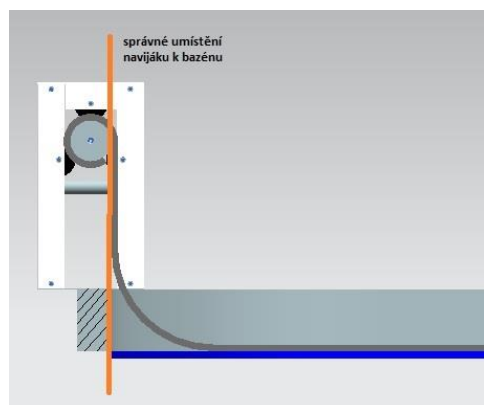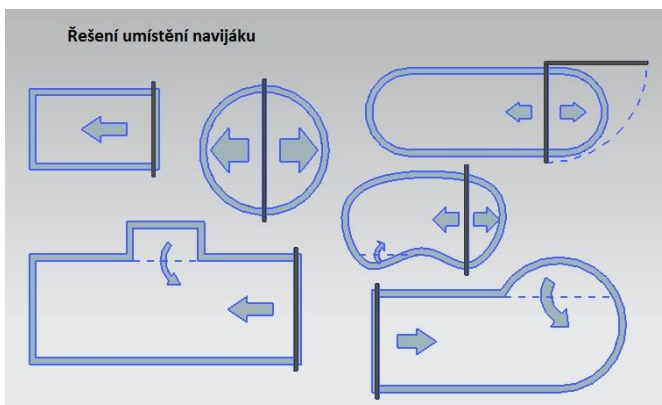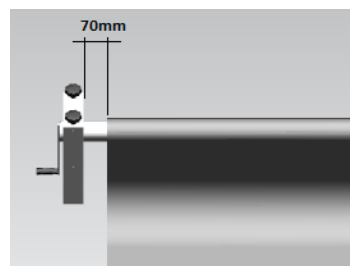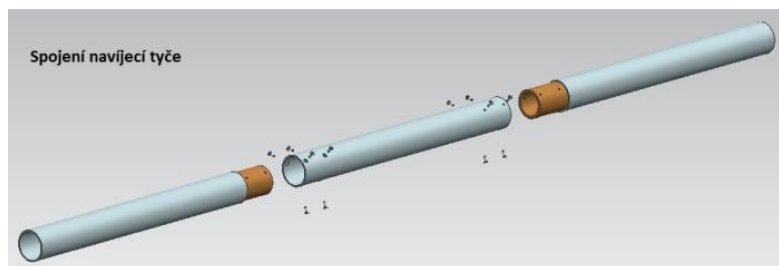


### Ukotvení navíjené fólie:

- Použijte přiložené plastové šrouby, spony a tkaloun
- Při zkracování zatavejte konec tkalounu pomocí zapalovače, rovněž všechny propíchnuté otvory
- Pro navijáky do délky 4m uvažte fólii min. 5x, pro 6m doporučujeme min.7x,
- Je-li bazén oválný, doporučujeme více popruhů.

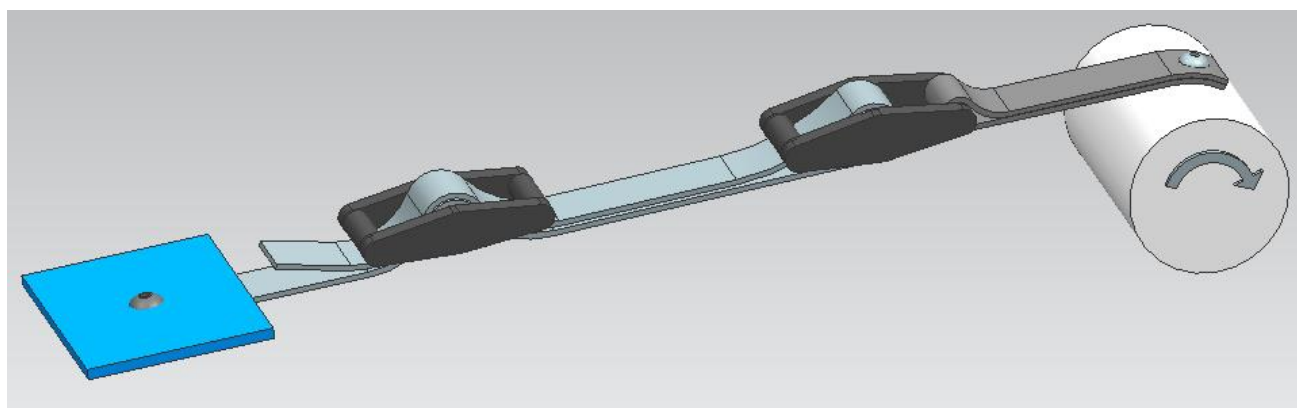

## Ukotvení lana pro snadné odvíjení:

-použijte přiložené plastové šrouby, matice a lano, zastřižené konce lana zatavte pomocí zapalovače

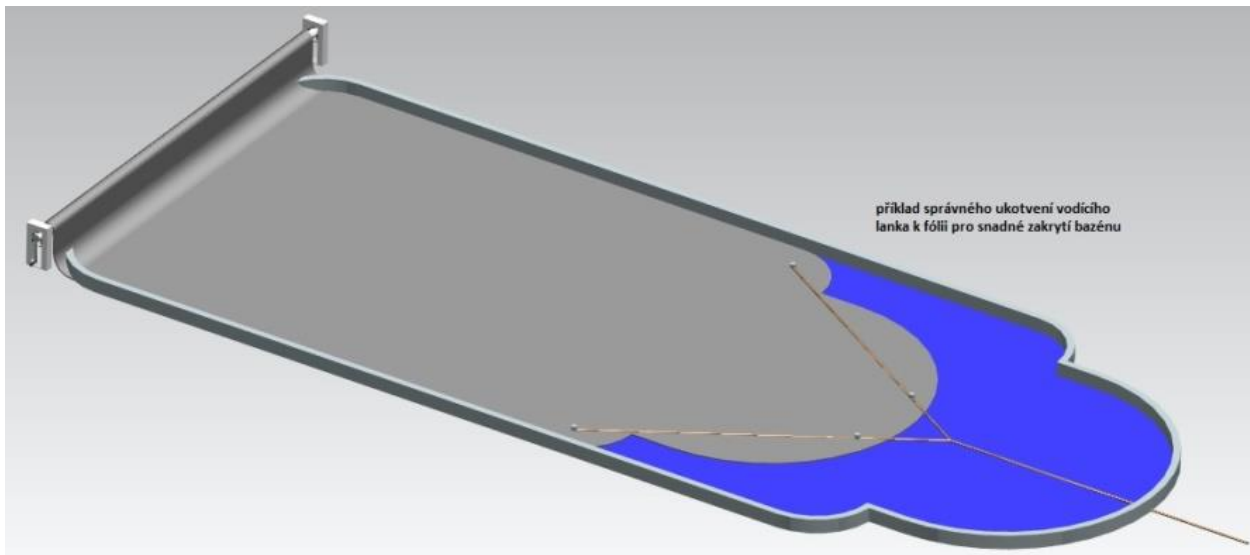

Ing. Stanislav Novák  
Slunečná 235  
533 72 Moravany u Pardubice  
web: [n-engineering.cz](http://n-engineering.cz)

mobil: 608 829 847  
mail: [n-engineering@hotmail.cz](mailto:n-engineering@hotmail.cz)  
messenger/skype: [Standadas@live.com](https://www.live.com/Standadas)  
web: