


Specialisté na navijáky solárních plachet

Technicky čistý design zaručí maximální komfort užívání



Navíjecí zařízení pro bazénovou fólii – pojízdné, výškově stavitelné

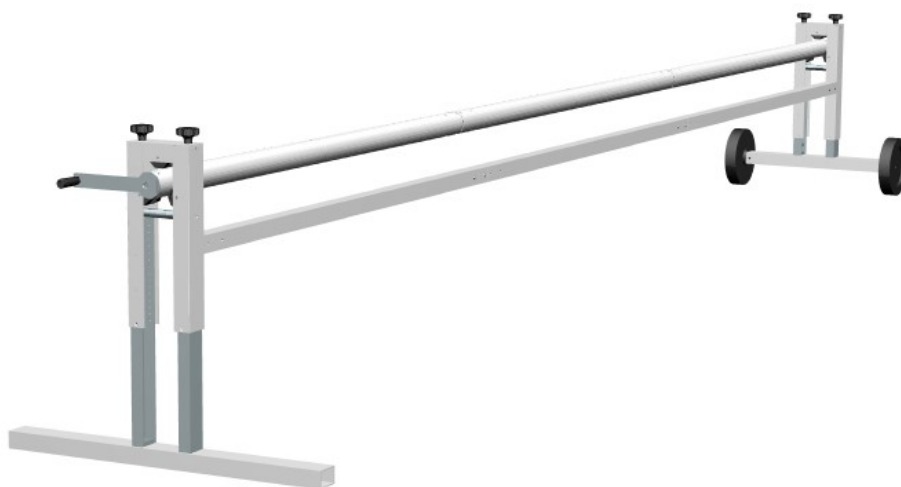

Určeno pro navíjení solárních, termoizolačních, případně krycích plachet pro bazény jak venkovní, zastřešené, tak vnitřní s běžnou chlorovou chemií i moderní slanou vodou

Výhody:

Pohodlné, snadné a rychlé navíjení folie, díky maximálně dlouhé navíjecí klice a odvalu návínové tyče

Obsluha jednou osobou - odkrytí i zakrytí bazénu zvládnete sami

Luxusní bílé provedení s černými ovládacími prvky jako standard

Bezpečné díky ukotvení k zemi

Šetrné k fólii díky velkému průměru navíjecí tyče

Úsporné při umístění k hraně bazénu steče voda z fólie zpět

Nestíní bazén díky nízkému profilu

Snadné zazimování - fólii odnesete a uskladníte i s tyčí

Žádný rez - navrženo pro nejagresivnější prostředí jako je např. zastřešený vytápěný bazén se slanou vodou

Celohliníková silnostěnná konstrukce s elektrostaticky naneseným plastem s následným vypálením (Komaxit)

Bezúdržbové - žádné mazání, žádné ošetřování nerez, materiály odolné UV a mrazu



Set obsahuje vše, co budete potřebovat:

- Smontované bočnice, spojovací tyč a spojovací díly
- Návinovou tyč správné délky - dělenou
- Velkou kliku s otočnou rukojetí, velká kola 200mm
- Popruhy pro solární plachtu + upevňovací materiál
- Lano pro odvíjení + upevňovací materiál
- Návod na montáž, správné umístění, seřízení popruhů a připevnění odvíjecího lana

Použití

Naviják musí stát pevně a stabilně na zemi, pojezdová kola musí stát na rovině nebo musí být dodatečně zajištěna tak, aby nemohlo dojít k nechtěnému pohybu navijáku. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s navijákem.

Doporučení č.1 - naviják umístěte co nejbližší ke hraně bazénu, tak zařízení pracuje nejlépe a nehrozí poškození plachty o hranu bazénu.

Doporučení č.2 - navijení plachty přes návinovou tyč vrhem – takto steče z fólie nejvíce vody zpět do bazénu a plachta se nejméně namáhá.

Doporučení č.3 - všechny navijáky by měli být používány s fólií 400mic a silnější, slabší fólie nemusí být dostatečně pevné pro tažení po hladině bazénu.


Záruka

Navijecí zařízení je vyráběno na míru dle přání zákazníka. Jsou použity i díly ze sériové modulární stavebnice. Výrobce dává standardní dobu záruky 2 roky na všechny díly. Může nastat poškození barvy na návinové tyči od kol odvalu, toto poškození se nepovažuje za vadu. Všechny díly jsou z materiálu odolávajícímu mrazu, teplu, UV, bazénové chemii (chlórové i slané vodě). Záruka se nevztahuje na mechanické poškození navijecího zařízení. Zařízení je vyjmuté z nařízení vlády a není pro ně nutné prohlášení o shodě!


Montáž

Zařízení je dodáváno částečně smontované z důvodu snazšího balení a odzkoušení hlavních mechanismů. Doporučuje se nejprve zkompletovat celé zařízení bez silového dotahování šroubků, provést vyrovnání zejména návinové tyče a až následně všechny spoje důsledně dotáhnout. Do návinové tyče si zákazník může dodělat závitové otvory M6 pro uchycení dalších popruhů. Pro zvýšení tuhosti je možné stojan dodatečně s vrtat a sešroubovat ve znázorněném místě (dodatečný spojovací materiál je již součástí balení)


Bezpečnostní hlava odvalu

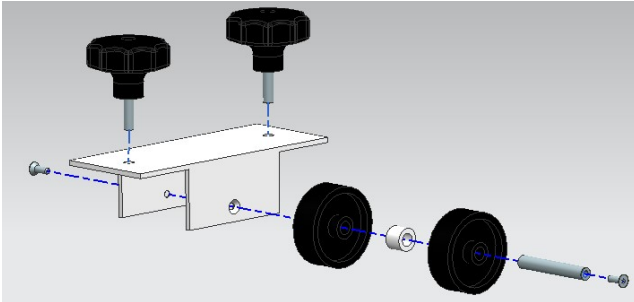


Návinová tyč

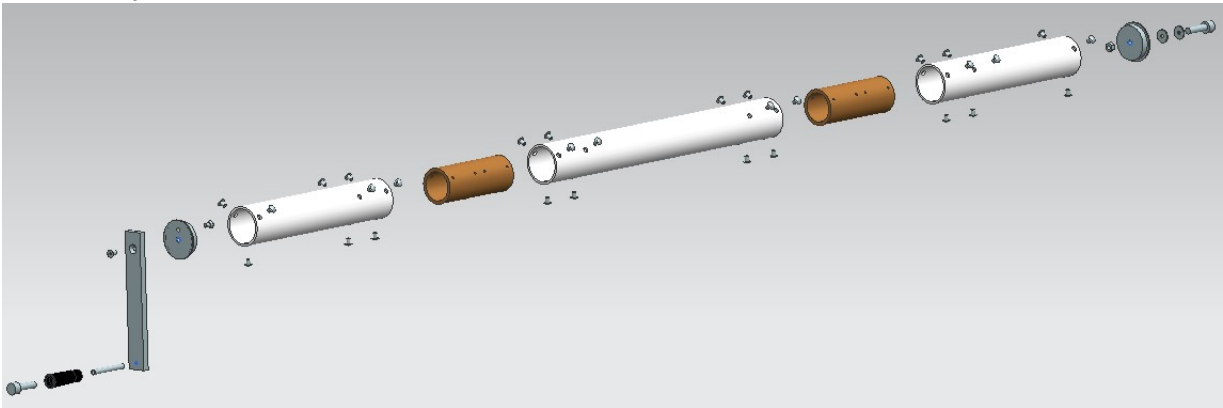


Spojovací tyč

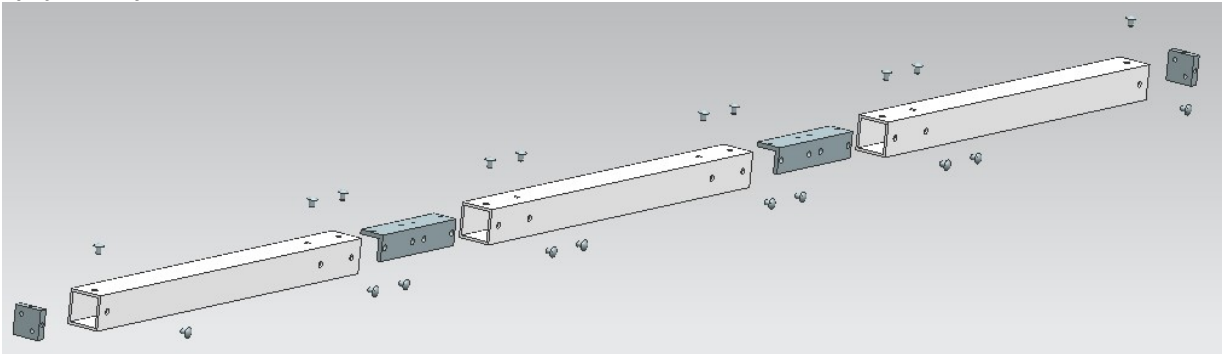


Odval

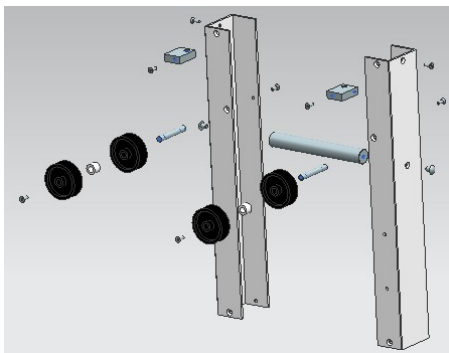


Osa kol

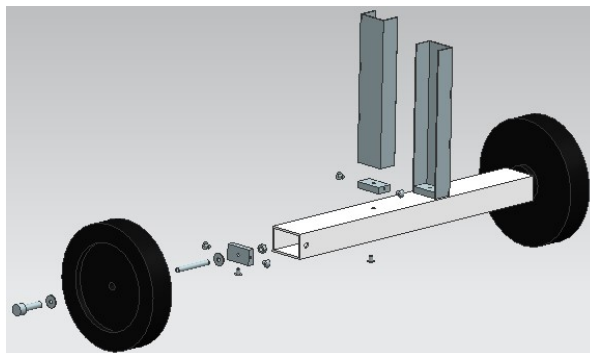

Stojina pevná

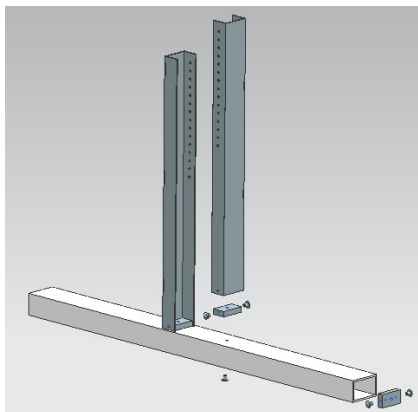

Celkové sestavení

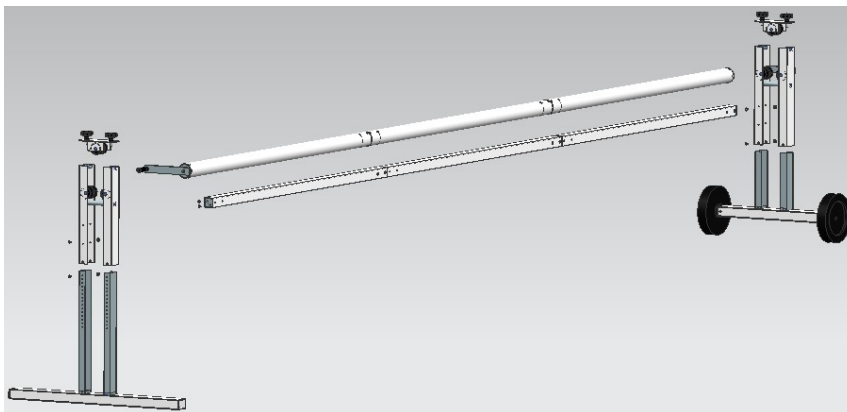


Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou extra údržbu, pouze odvalovou jednotku udržujte v čistotě, aby nedocházelo k opotřebení plastových kol odvalu nečistotami. Pouze se doporučuje naviják i plachtu občas omývat čistou vodou (oplach hadicí), aby se zabránilo usazování chemických nevhledných nečistot z bazénové chemie.

Ukotvení bazénové fólie

Doporučený způsob – k připevnění popruhu a bazénové fólie použijte plastové šrouby a matice, popruh připevněte zesponu bazénové fólie, všechny vytvořené otvory a zastříhnuté konce na popruhu zatavte pomocí zapalovače

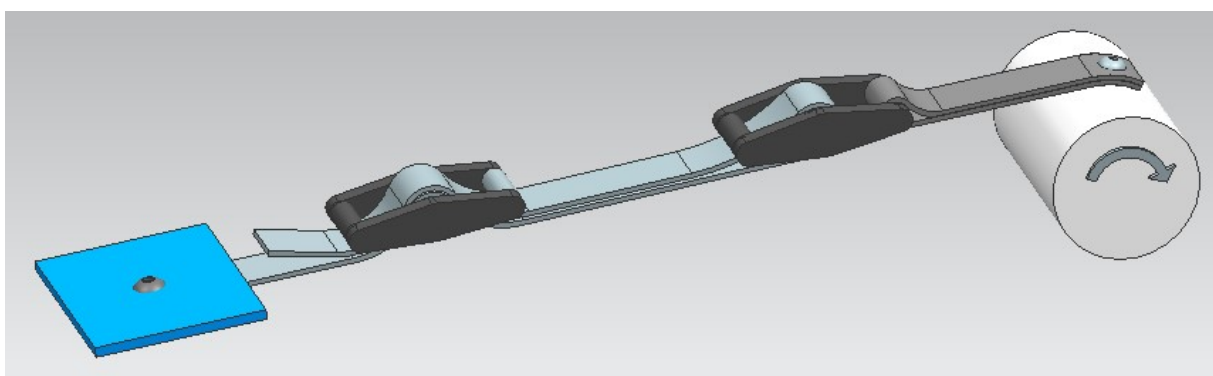

Připevnění vodícího lanka bazénové fólie

-použijte přiložené plastové šrouby, matice a lano, konce lana vždy zatavte pomocí zapalovače, lano se upevňuje cca.4cm od kraje fólie

